

屋外用 KIOSK の決定版 インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル SKY-OSKK-46



昼間でもしっかり見える明るさ

2500cd




屋外対応の防水・防塵レベル

IP53 level



優れた視認性

46 inch

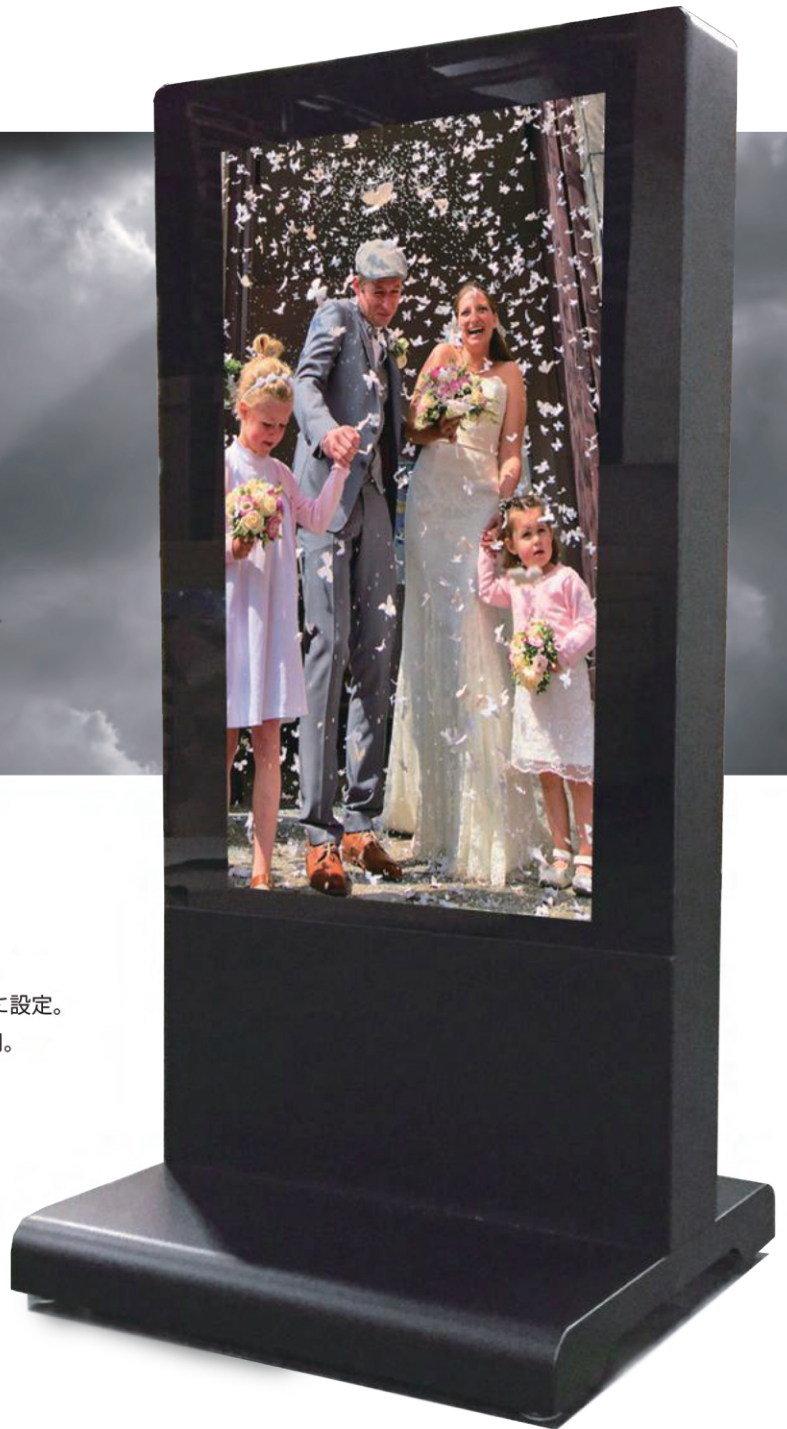

✓すぐれた視認性

ディスプレイを垂直に立てることで日光の反射を軽減。
近距離では目線の位置に、遠距離からは人影に隠れにくい高さに設定。
日中でも見やすいよう輝度 2500 カンデラのディスプレイを採用。
(2500 カンデラは民間用テレビの 6~7 倍の明るさ)

✓絶妙なサイジング

46 型ディスプレイを採用。
様々な店頭のシチュエーションにピッタリとはまるサイジング。

✓カンタン運用

本体内に STB を入れるだけでカンタン配信。※別途 STB が必要となります。
キャスター付スタンドなので移動もラクラク。




スペック

カテゴリ	項目	SKT-OSKK-46
パネル	サイズ	46型
	ディスプレイエリア	1018(H)x572(V)mm
	パネルタイプ	TFT
	解像度	1920x1080(FHD)
	縦横比	16:9
	表示色	約1,677万色
	輝度	2,500cd/m2
	コントラスト比	5000 : 1
	視野角	178°/178°
	パネル寿命	50,000hrs
	応答時間(ms)	6
	方向	縦
端子	入力	HDMI、Audio、USB
	出力	スピーカー
筐体	色	黒
	ディスプレイサイズ(幅x高x奥)mm	800 x 1600 x 550
	重量	T.B.D
	梱包サイズ(幅x高x奥)	T.B.D
	梱包重量	T.B.D
使用環境	使用温度	5℃ - 35℃
	保管温度	-20℃ - +60℃
電源	入力	AC 100-240、 50/60Hz
	タイプ	ビルトインパワー
	消費電力	T.B.D
特徴	ヒーター、強化乱反射ガラス(5mm)	
	IP53	
オプション	キャスタースタンドタイプ	
	アンカータイプ	

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

図面

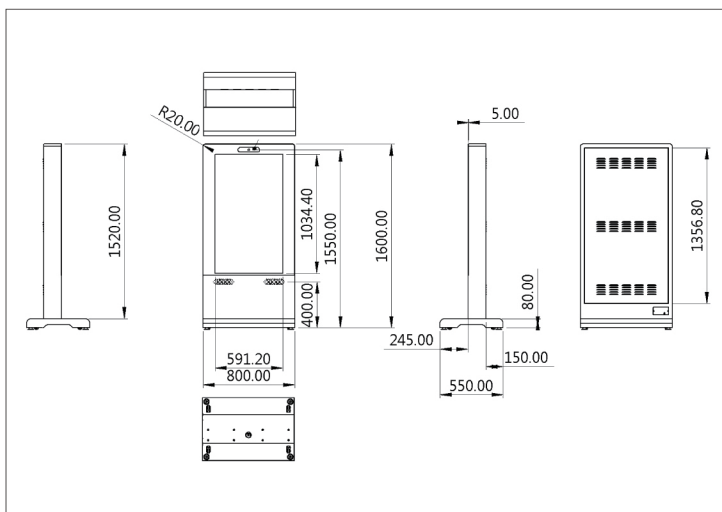

お取り扱いについて

- ・当製品は縦設置専用です。
- ・当製品はIP53相当です。

【IP（防塵/防水等級）について】

IP53相当とは、以下内容が目安となります。
防塵：直径75μmの粉塵が入ったとしても所定の動作及び安全性を損なわないように保護されている。
防水：製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されている。

【注意事項】

- 1：日光・温度上昇について
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起こすことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。（内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。）
- 2：天候について
暴風雨などIPX3の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。
- 3：ご使用について
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。
詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。

※ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。
※使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。
※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

デジタルックお問合せ窓口

☎ 0120-281-795 [電話受付：平日10:00-17:00]

✉ tokyo@e-netten.ne.jp

【販売元】

株式会社ネットテン www.digilook-tokyo.com

141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8階10号