

屋外用デジタルサイネージを革新させる 多機能スマートボード

CINE OUTDOOR 【シネアウドア】



Super Bright (輝度)

3,000cd



屋外対応の防水・防塵レベル

IP65 level



優れた視認性

75 inch



屋外で使用できるスマートボードは、さまざまな可能性を生み出します。

✓ すぐれた視認性

日中でも見やすいよう輝度 3000 カンデラのディスプレイを採用。
(3000 カンデラは民間用テレビの 6~8 倍程の明るさ)

✓ 防塵・防水等級 IP65

高い防塵・防水基準をクリア (IP65)
防塵6級: 粉塵が中に入らない (耐塵形)
防水5級: あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない (防噴流形)



スペック

カテゴリ	項目	CINE OUTDOOR (75型)
パネル	サイズ	75型
	ディスプレイエリア	—
	バックライト	LED
	解像度	1920x1080(FHD)
	縦横比	16:9
	表示色	1.07B
	輝度	3000nits
	コントラスト比	1200 : 1
	タッチ検出方式	静電方式
	タッチポイント	10
	—	—
—	—	—
端子	入力	VGA(15pin D-Sub) x 1 HDMI x 3 RS232C(Remote Control) x 1
	出力	スピーカー
筐体	色	黒
	ディスプレイサイズ(幅x高x奥)mm	1803 x 1081 x 178mm
	重量	140kg (W/OStand)
	梱包サイズ(幅x高x奥)	T.B.D
	梱包重量	T.B.D
使用環境	使用温度	-30°C - +50°C
	防塵防水基準	IP65
電源	入力	AC 100-240VAC 50/60Hz
	消費電力 (通常時)	900W
	消費電力 (ヒーター使用時)	1.7KW / Peak 2.5KW
特徴	自動クーリングシステム / 自動ヒーティングシステム / 照度センサー (AUTO) / 反射防止	
オプション	キャスタースタンドタイプ / アンカータイプ	



Ultra Bright 3,000 nits



Water-proof IP65



Tempered Glass



10 Multi Touch




Dust Prevention IP65



Outdoor Audio

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

図面

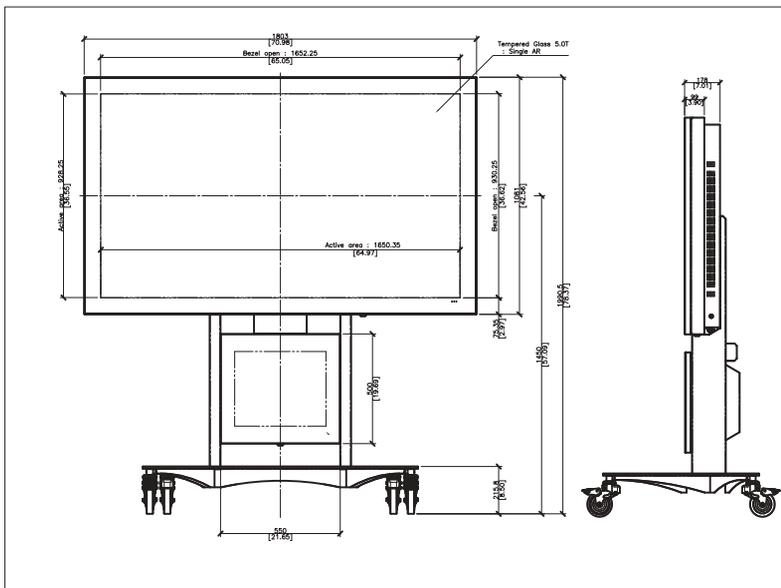

【注意事項】

- 1：日光・温度上昇について
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウトを起すことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。
(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)
 - 2：天候について
暴風雨などIPの規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。
 - 3：ご使用について
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。
- ※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。
※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。
※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

お問い合わせ先

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780

[電話受付 : 平日 9:00-18:00]

info@kyodocom.jp

[メール : 24 時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

www.kyodocom.jp